


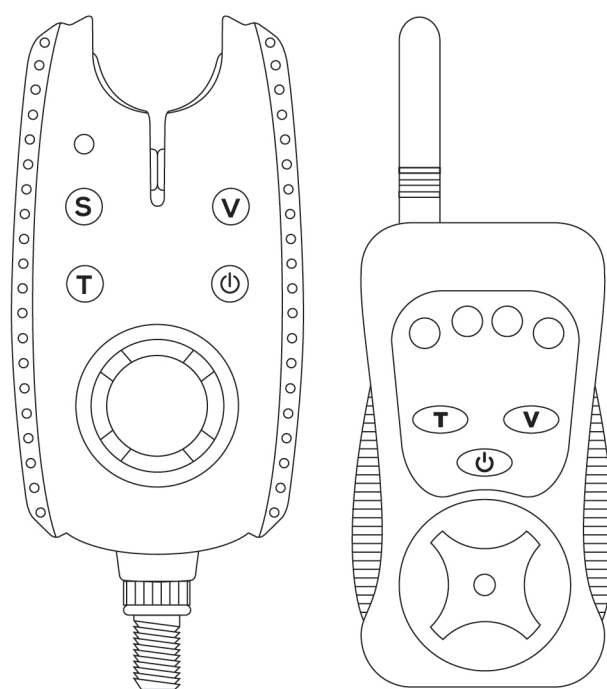

Návod na použitie sady
Delphin[®] **ROLER9V**


Záručný list

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie sady **ROLER 9V** od slovenskej značky **Delphin**. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte **Návod na použitie** ako aj Upozornenia a odporúčania, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu. Návod obsahuje postup pre úspešné nastavenie sady na používanie, praktické rady, ako aj doporučenia pri jej používaní. V prípade akýchkoľvek pripomienok k návodu, alebo k výrobku nás prosím kontaktujte na emailovej adrese: **moss.sk@moss.sk**.

Model: sada Delphin ROLER 9V Dátum zakúpenia:	Podpis a pečiatka predajcu:
Záručný servis	
Pozáručný servis	

* záručný list si starostlivo uschovajte


Obsah balenia

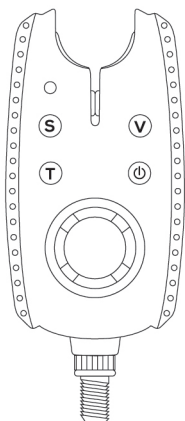

Signalizátor
(počet ks v závislosti od sady)



Prijímač
(1ks)




Retiazkový signalizátor záberu
(počet ks v závislosti od sady)




SNAG GEAR
(počet ks v závislosti od sady)

Popis jednotlivých častí

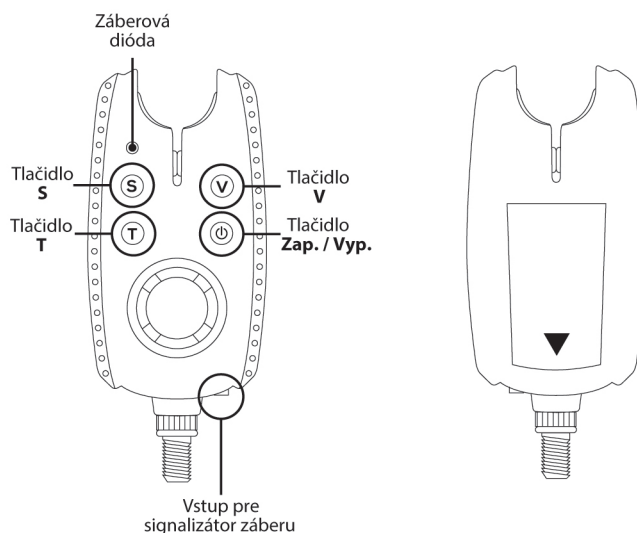

Signalizátor schéma tlačidiel

Zapnutie prebieha zatlačením tlačidla **Zapnúť** / **Vypnúť**, ktoré krátko zatlačíme. Po uvoľnení tlačidla preblikne záberová dióda, ktorá je sprevádzaná zvukovým signálom. Vypnutie taktiež prebieha krátkym zatlačením tohto tlačidla, po uvoľnení signalizátor vydá svukový signál. Keď je signalizátor zapnutý, pomocou krátkeho zatlačenia tlačidla **V** meníme hlasitosť vydávaného zvuku prípadne zvuk úplne vypneme. Pomocou tlačidla **T** meníme jeho tón a tlačidlom **S** jeho senzitivitu.

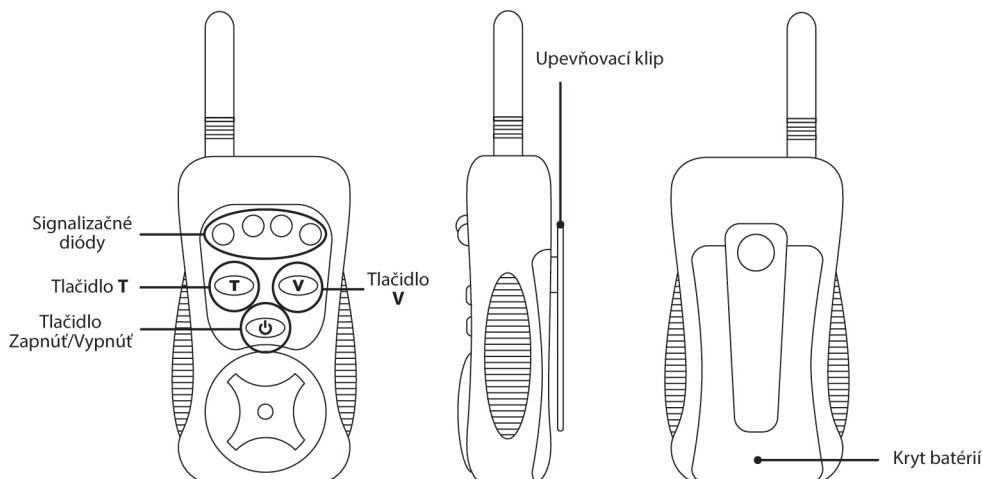

Prijímač schéma tlačidiel

Zapnutie prebieha stlačením tlačidla **Zapnúť** / **Vypnúť**, ktoré podržíme kým sa postupne nerozosvetia farebné signalizačné diódy sprevádzané zvukovým signálom. Vypnutie prebieha podržaním daného tlačidla kým nezaznie zvukový signál. Tlačidlom **T** meníme tón signálu, tlačidlom **V** jeho hlasitosť. Možno je ním zapnúť aj režim bez zvuku s vibrovaním.

Návod na obsluhu


1. Sadu signalizátora a prijímača vyjme z balenia. Pristúpime k vloženiu batérií. Kryty snímeme tak, ako je znázornené na Obrázku A. Následne vložíme batérie podľa schémy znázornenej na vnútornej strane priestoru pod krytom. Kryty založíme späť postupom opačným ich zloženiu.

Prijímač 3ks AAA batérií, **signalizátor** 1ks 9V batérie.

POZOR! Zadný kryt signalizátora zložíme pomocou kľavého posunutia nadol v smere znázornenom šípkou.

Zadný kryt prijímača snímeme vyklopením smerom k sebe pomocou zárezu v spodnej časti krytu tak, ako znázorňuje šípka.

Obrázok A

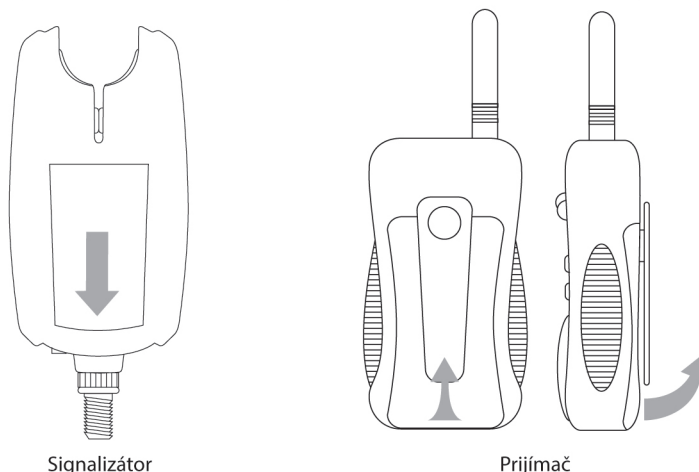


2. V prípade že je sada spárovaná, môžeme ju začať okamžite používať. V prípade že nie, postup je popísaný v ďalšej časti.

Spárovanie signalizátora a prijímača

Najvhodnejšie je umiestniť signalizátor a prijímač na pevnú rovnú plochu pred seba. Pripravíme si kúsok rovného papiera. Zapneme prijímač aj vysielateľ podľa popisu zo schémy tlačidiel. Jednou rukou naraz zatlačíme dvoma prstami tlačidlá **T** a **V** na prijímači a držíme zatlačené. Druhou rukou uchopíme prichystaný kúsok papiera a prejdeme jeho hranou časťou na signalizátore ktorá je určená pre vlasec tak, ako je znázornené na obrázku B. Na prijímači sa rozsvieti signalizačná dióda príslušnej farby. Tlačidlá **T** a **V** uvoľníme. Spárovanie je dokončené a sada pripravená na použitie.

Obrázok B

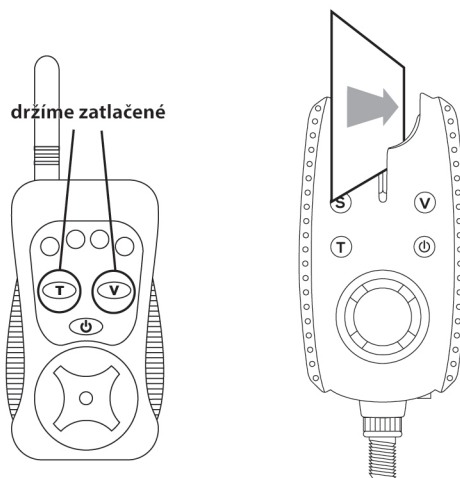

Upozornenia a odporúčania

- 1.) Pre napájanie používajte alkalické batérie.
- 2.) Batérie vymieňajte minimálne 1x ročne bez ohľadu na frekvenciu používania sady.
- 3.) Vypínaním prijímača a signalizátora v čase nevyužívania výrazne šetríte batérie.

- 4.) Závit signalizátora pri montáži dotahujte plynule primeranou silou, predídete jeho poškodeniu.
- 5.) V prípade že sada prišla do kontaktu s vodou, nechajte ju dôkladne vyschnúť.

Technické parametre

- extrémna odolnosť voči vode
- dosah súpravy až 150 metrov
- maximálne 4 signalizátory na 1 prijímač
- záruka 3 roky

EU VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca:

**MOSS.SK, s.r.o.
M.R. Štefánika 297/11
050 01 Revúca**

IČO:

36629464

Prehlasuje že,

**Zariadenie / výrobok:
Typ:**

**Sada signalizátorov
ROLER 9V**

je v súlade so

**Smernicou európskeho parlamentu a rady 2014/53/EU zo 16. apríla 2014 o
harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa
sprístupňovania rádiových zariadení na trhu
(nariadenie vlády SR č.193/2016 Z.z. zo dňa 08.6.2016)**

a bol navrhnutý a vyrobený tak, aby spĺňal nasledujúce harmonizované normy:

EN 60950-1:2006

EN 301 489-1V1.9.2

EN 301 489-3 V1.6.1

EN 62479:2010

EN 300 220-1 V2.4.1

EN 300 220-2 V2.4.1

Prehlasujem, že zariadenie popísané vyššie bolo navrhnuté tak, aby bolo v súlade s príslušnými časťami vyššie spomenutých harmonizovaných noriem. Zariadenie spĺňa všetky základné požiadavky uvedených smerníc. Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Právne záväzný podpis zástupcu:
Dátum :25.5.2015

Oto Mihaly
konateľ

